



HDL-VTM116-01

VTM116-01+монтажная коробка для скрытого монтажа

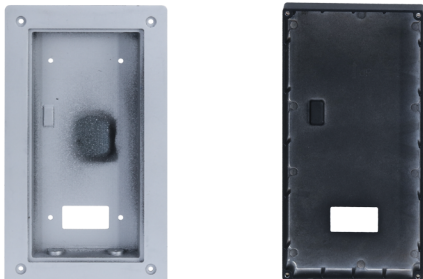

- Материал: Алюминиевый сплав
- Габариты (спереди) : 138.0мм×240.0мм×35.0мм(5.43"×9.45"×1.38")
- Габариты (сзади) : 120.8мм×222.7мм×33.0мм (4.76"×8.77"×1.30")
- Размеры отверстия в стене:
120.8мм×222.7мм×33.0мм(4.76"×8.77"×1.30")

Монтаж

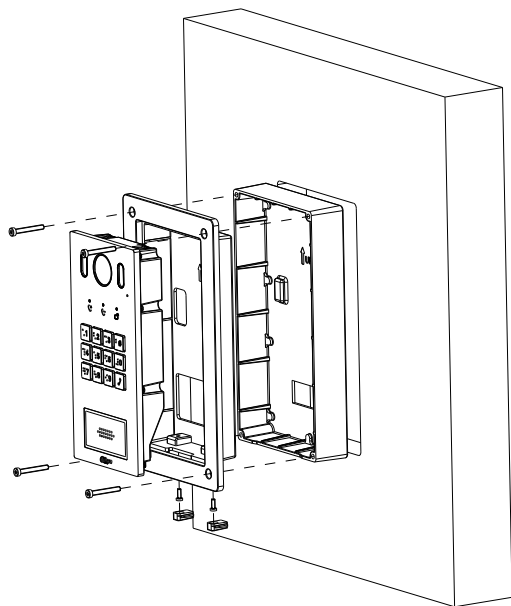

Шаг 1. Вырежьте отверстие на стене размером с монтажную коробку.

Шаг 2. Протяните зарезервированные кабели через отверстие для кабеля на монтажной коробке, а затем закрепите монтажную коробку в стене.

Шаг 3. Подключите кабели к портам на задней панели VTO через корпус.

Шаг 4. Закрепите VTO в корпусе с помощью винтов M3, а затем нанесите герметик между VTO и корпусом.

Шаг 5. Закрепите VTO и корпус в монтажной коробке с помощью винтов ST4 × 25.

Габариты (мм[дюйм])

