

Параметры

Электрические характеристики:	
Питание	AC110/240V
Buspro питание	DC12~30V
Buspro потреб. ток	25mA/DC24V
Выходной канал	4кан/1.5А
Максимальная нагрузка на канал	6А
Режимы диммирования	По переднему и заднему краю
Кривые диммирования	Линейный, 1.5 экспон., 2.0 экспон., 3.0 экспон.
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	-5°C~45°C
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20°C~+60°C
Влажность хранения	До 93%
Одобрено	
CE	
RoHS	
Информация о продукции:	
Размер	216×90×66 (мм)
Масса	901.5(г)
Материал корпуса	Нейлон, PC
Установка	35мм дин-рейка
Класс защиты	IP20
Кабель питания	2.5mm ² ~4mm ²
Кабель нагрузки	1.5mm ² ~2.5mm ²
Место монтажа	Монтажная коробка

Важные замечания

- Buspro кабель – CAT5E или HDL Buspro/KNX кабель, 0.8mm одножильный медный кабель
- Buspro соединение - Последовательное соединение (параллельно).
- Проверка подключения – Проверьте все соединения после монтажа.
- Выходной канал – Максимум 1,5А на канал
- Тип нагрузки - Ртутные лампы, галогеновые, диммируемые LED и т.д.
- Рабочая температура модуля не должна быть выше 50 °C
- Режим диммирования по заднему краю запрещен при индуктивной нагрузке.
- Для индуктивной нагрузки рекомендуется режим диммирования по переднему краю.

Описание



HDL-MDT04015.433 иммер построен на технологии MOS-FET. 4 выходных канала с ручным выключением. Каждому каналу можно задать тип диммирования по переднему или заднему краю, это полезно когда в системе несколько типов нагрузки. Защита от перегрева и короткого замыкания.

Функционал

- У каждого канала есть индикатор LED и ручной выключатель
- До 6 разделенных зон, до 12 сцен на зону
- До 6 последовательностей, 12 шагов на каждую
- Низкий, Высокий, Максимальный пороги для каждого канала
- Каждому каналу можно задать тип диммирования по переднему или заднему краю
- Можно выбрать сцену при перезапуске устройства.
- Защита от перегрева и короткого замыкания
- 4 кривых диммирования
- Поддержка онлайн обновлений



Процесс установки

- Установите модуль на дин-рейку в монтажной коробке
- Промаркируйте каждый выходной кабель
- Подключите нагрузку и кабель HDL Buspro
- Проверьте отсутствие короткого замыкания на выходных кабелях
- Проверьте соединение HDL Buspro
- Отделите кабели высокого и низкого напряжения

HDL Buspro распиновка кабеля

HDL Buspro	HDL Buspro/KNX	CAT5/CAT5E
COM	Черный	Кор. бел./ Оранже. бел.
DATA-	Белый	Син. бел. / Зел. бел.
DATA+	Желтый	Синий/ Зеленый
DC24V	Красный	Коричневый/ Оранжевый

Размеры и схема подключения

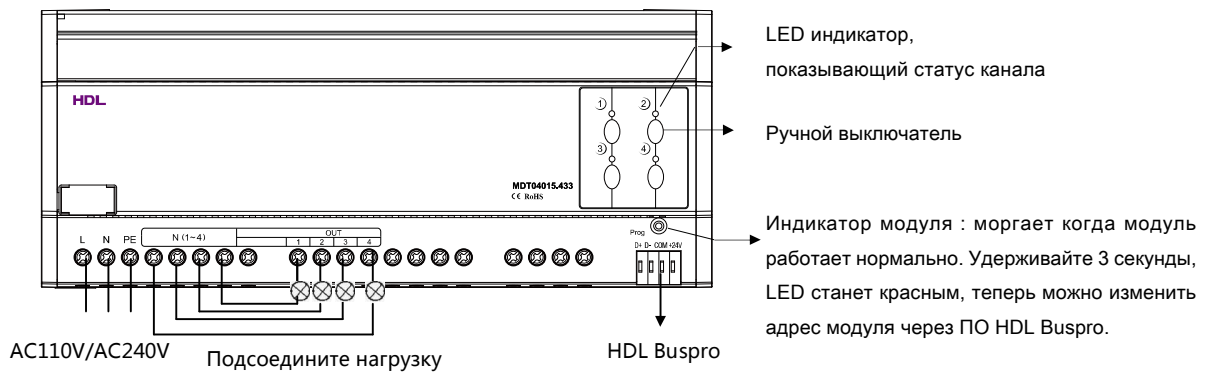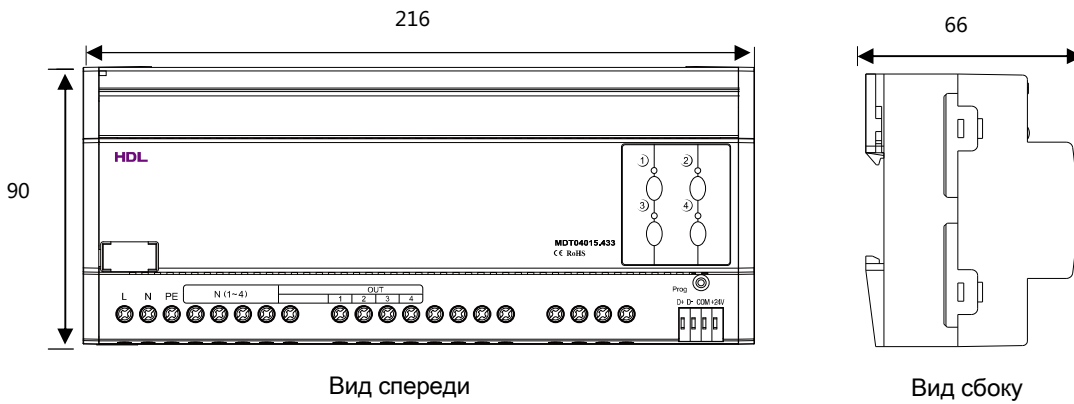

Безопасность



- (PE) должно быть подключено
- Рабочая температура модуля не должна быть выше 50 °C
- Максимальная нагрузка на канал 1,5A
- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm.
- Неправильное соединение Buspro интерфейса приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте напряжение AC240V на Bus - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Обеспечьте должную вентиляцию
- Не допускайте контакта с жидкостями или агрессивными газами.

Содержимое упаковки

- | | |
|------------------------------------|----|
| ■ Datasheet | ×1 |
| ■ MOSFET Dimmer (HDL-MDT04015.433) | ×1 |

