



ИНСТРУКЦИЯ

ORIGIN -"C12T"

ORIGIN -"C12T" ИНСТРУКЦИЯ




Основные функции

- Перед установкой отделите часть 3 (металлическая пластина и коплер) от части 4 (панель выключателя). Совет: нажмите пластиковый элемент и отделите панели.
- Мощный функционал включает в себя поддержку переключения, диммирования, моторов, кондиционеров, отопления, самостоятельно настроенных сцен. Он может быть гибко настроен для конкретных задач проекта.
- Каждая клавиша имеет 5 каналов дополнительных функций, таких как временная задержка, цикл, PWM, логика и др. Эти функции предназначены для удовлетворения потребностей сложных инсталляций.
- Каждая клавиша оснащена LED индикатором, цвет и включение которого могут быть настроены для отображения статуса других устройств KNX шины.
- Тщательно подобранный алюминиевый материал и unibody корпус, обработанный ЧПУ для достижения максимально реалистичной металлической текстуры и ощущения произведения искусства.
- Чипы производства ST microelectronics и Siemens обеспечивают высокую точность и качество. Выбор чипов промышленного класса увеличивает срок службы продукта в 5 раз.
- Настраивается через стандартное программное обеспечение ETS напрямую, что позволяет избежать ошибок от использования стороннего программного обеспечения конфигурации. Гибкие, надежные функциональные возможности и управление параметрами призваны удовлетворить потребности проекта и интеграции.
- Варианты цвета: черный, серебристый, золотой.

Технические характеристики

Питание	Вольтаж сети	21-30 DC от KNX	Инсталляция	Стандартная монтажная коробка
	Сила тока	< 12mA	Температурный диапазон	-5°C...+45°C
	Минимальная мощность	< 360mW	Рабочий	-25°C...+55°C
Подключение	KNX	Разъемы подключения (диаметр 0.8mm²)	Хранения	Золотой ■ Серебристый ■ Тёмный ■

Размеры

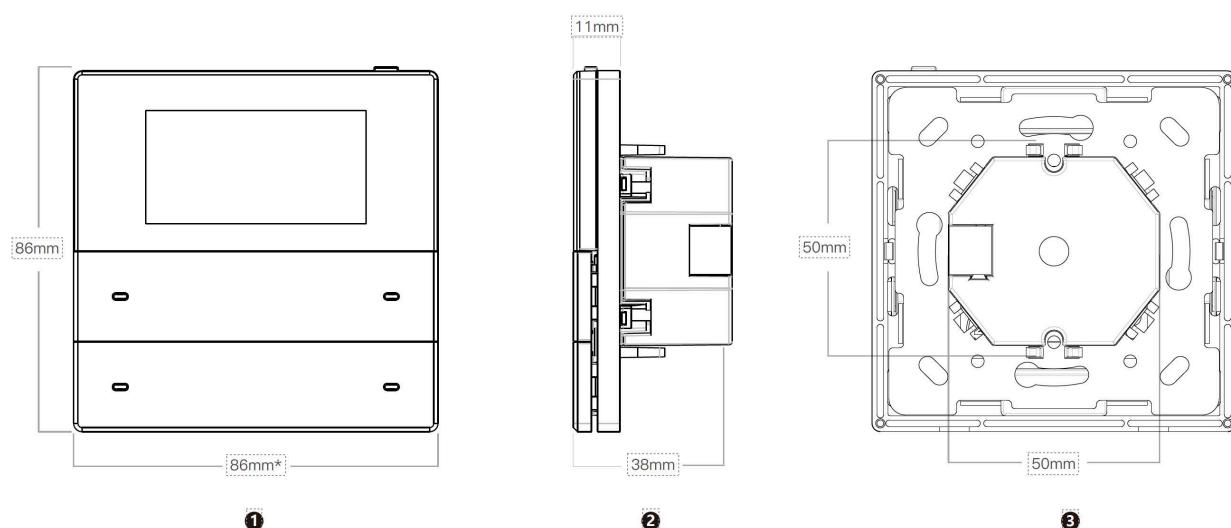


- ① Вид спереди (для моделей с рамками ширина*высота 93*86mm, для моделей с лейблами - как на схеме)
- ② Вид сбоку
- ③ Вид сзади

ORIGIN -“C12T” ИНСТРУКЦИЯ

Установка


- Перед установкой отделите ③ металлическую пластину соединителя от ④ панели выключателя (совет: нажмите на пластиковую пряжку и потяните панели)
- Зачистите 5 мм от кабеля витой пары и вставьте в гнездо KNX на ③ соединителе.
- Закрепите металлическую пластину и соединитель в установочной коробке, отрегулируйте ③ положение металлической пластины. Используйте два винта M4 * 30 (пожалуйста, используйте прилагаемые винты, потому что другие винты могут иметь большую высоту шляпки), чтобы зафиксировать металлическую пластину.
- Вставьте ④ панель выключателя ③ металлическую пластину. Создайте и отлаживайте приложение после первоначальной тестовой установки для завершения

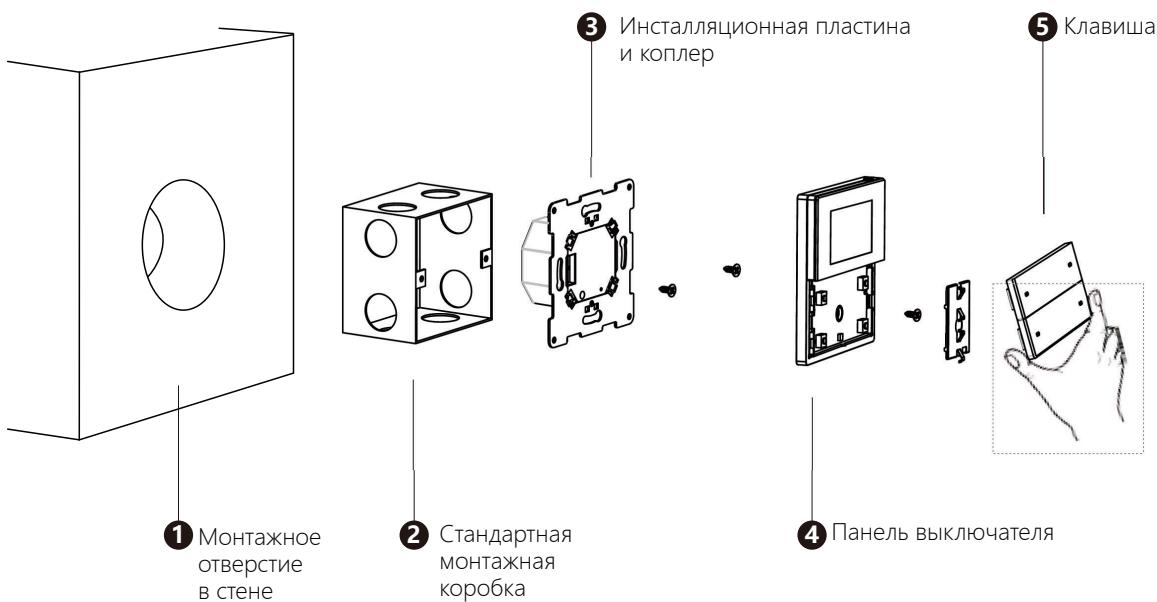

Примечание: если для панели выключателя требуется защита от воровства, используйте специальный винт. Процедура заключается в следующем: используйте тонкий пластиковый предмет для нажатия пружки сбоку панели. Снимите крышку из нержавеющей стали. Навинтите винт с круглой шляпкой M3 * 8. Вставьте обратно крышку из нержавеющей стали, а затем вставьте обратно клавишу.


Модели

Без рамки



C12T-L-G
C12T-L-B
C12T-L-S

С лейблами



C12T-N-G
C12T-N-B
C12T-N-S

Важно

- Установка и настройка должны выполняться квалифицированным инсталлятором. В процессе установки все правила должны соблюдаться.
- Не эксплуатируйте и не храните устройство за пределами технических характеристик (например температурного диапазона).
- Для очистки устройства используйте только сухие салфетки и тряпки. Никогда не используйте щелочной агент или коррозионные растворители.