

Коллекторный щит Platinum Crystal F-L

Техническая спецификация

Создана: Октябрь 9, 2024

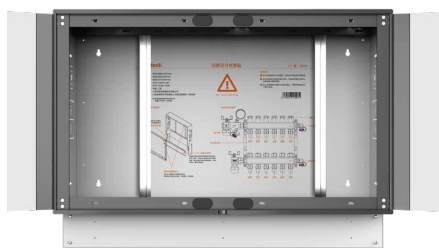


Рис.1. Внешний вид

Обзор

Коллекторный щит Platinum Crystal на 10 выходов.

Габариты

Панель мм.	500(в)*830(ш)*20(г)
Установочные размеры мм.	573(в)*800(ш)*120(г)
Толщина корпуса мм.	1,2

Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло
Рама: алюминиевый сплав
Петли: алюминиевый сплав

Вместимость

Коллекторный щит имеет 10 выходов и может быть использован с 10-ти канальным коллектором.

Внешний вид

-- См.рис. 1.

Комплектация

Коллекторный щит оснащен пылезащитной крышкой, которую рекомендуется устанавливать вместо панели на этапе установки во избежание попадания в пыли в корпус и появления царапин на внешней панели.

Щит оснащен кронштейном для крепления панели, при предварительном монтаже его рекомендуется устанавливать на щит для предотвращения деформации панели.

При прокладке трубопровода его рекомендуется снять, чтобы проложить водопроводную трубу. После монтажа следует установить пластину для фиксации панели.



Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением труб, которые не соответствуют настоящему документу;
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

Гарантия

Гарантия 3 года.