

Распределительный щит Platinum intelligent XL

Техническая спецификация

Создана: Октябрь 14, 2024



Рис.1. Внешний вид

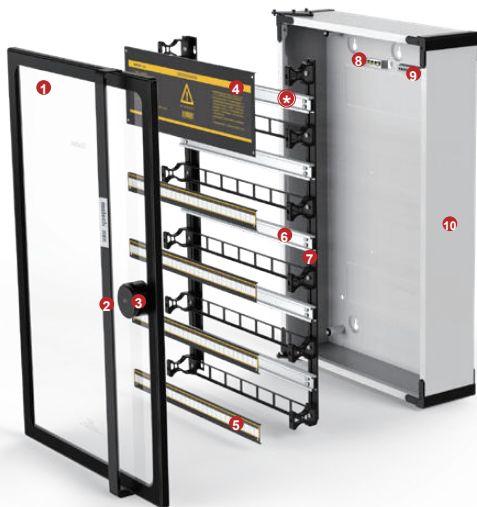


Рис.2. Распределительный щит серии Platinum intelligent с направляющими в каркасе в разборе.

Обзор

Настенный силовой распределительный щит Platinum Intelligent XL Surface Mounted применим для размещения 168 модулей. Рама рельсового типа с настраиваемым расположением..

Габариты

Панель мм.	1220(в)*564(ш)*16,5(г)
Внешние размеры мм.	1220(в)*564(ш)*176.5(г)
Толщина корпуса мм.	1,2
Высота вертикальной направляющей мм.	1165
Монтажное расстояние по вертикали для каждого модуля мм.	120

Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло
 Рама: алюминиевый сплав
 Петли: алюминиевый сплав
 Din-рейки: алюминиевый сплав
 Стойка: алюминиевый сплав

Вместимость

Ширина горизонтальной DIN-рейки: 28 модулей.
 Общая вместимость 168 модулей (6 DIN-реек).

Внешний вид

-- См.рис. 1. Варианты дверцы: прозрачное стекло, белая или черная сетчатая пластина

Особенности

Распределительный щит имеет каркас с направляющими.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу;

- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

Компоненты

См. Рис.2. На рисунке представлена модель Platinum intelligent L. Модель XL имеет 6 направляющих.

1. Панель из закаленного стекла
2. Ручка дверцы из алюминиевого сплава
3. Безопасный замок
4. Защитная крышка, размер 4U
5. Защитная крышка, размер 1U
6. Направляющие из алюминиевого сплава
7. Скользящие направляющие
8. Медные клеммы заземления
9. Медные нулевые клеммы
10. Корпус коробки из холоднокатаной стали

* Этот ряд DIN-рейки предназначен только для установки монтажных клемм и не может быть оснащен автоматическими выключателями или модулями. Для его использования, необходимо заменить крышку 4U на крышку 2U или использовать дополнительную панель увеличенной высоты.

Гарантия

Гарантия 3 года.