

## Распределительный щит Platinum intelligent L

### Техническая спецификация

Создана: Октябрь 14, 2024



Рис.1. Внешний вид

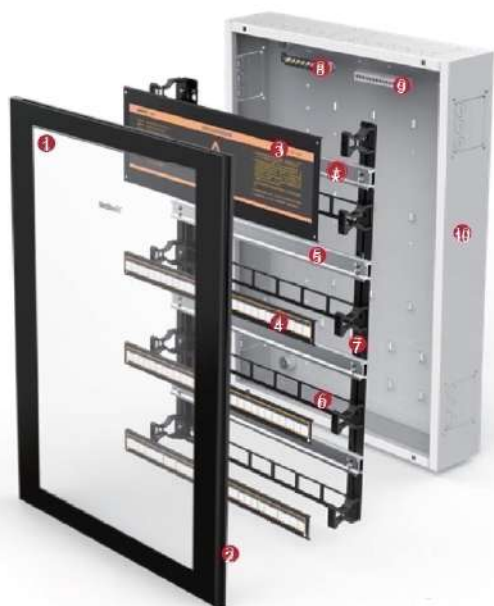


Рис.2. Platinum intelligent L с рамой рельсового типа с настраиваемым расположением.

## Обзор

Встраиваемый силовой распределительный щит Platinum intelligent L применим для размещения 84 модулей. Рама реечного типа с фиксированным стандартным расположением и единым пластроном.

## Габариты

Панель мм.	796(в)*591(ш)*20(г)
Установочные размеры мм.	770(в)*565(ш)*120(г)*
Внешние размеры мм.	796(в)*591(ш)*140(г)
Толщина корпуса мм.	1,2
Высота вертикальной направляющей мм.	720
Монтажное расстояние по вертикали для каждого модуля мм.	136

\* Глубина может быть увеличена до 500 мм. по спецзаказу.

## Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло  
 Рама: алюминиевый сплав  
 Петли: алюминиевый сплав  
 Din-рейки: алюминиевый сплав  
 Стойка: алюминиевый сплав

## Вместимость

Ширина горизонтальной направляющей: 28 модулей.  
 Общая вместимость 84 модуля (3 направляющие).

## Внешний вид

– См.рис. 1. Варианты дверцы: Прозрачное стекло, белое стекло, алюминий.

## Особенности

Распределительный щит имеет каркас с направляющими.

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу;

- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

## Компоненты

---

См. Рис.2.

1. Панель из закаленного стекла
2. Каркас и шарниры из алюминиевого сплава
3. Защитная крышка, размер 4U
4. Защитная крышка, размер 1U
5. DIN-рейка из алюминиевого сплава
6. Кронштейн для кабелей
7. Направляющая
8. Медные клеммы заземления
9. Медные нулевые клеммы
10. Корпус из холоднокатаной стали

\* Этот ряд DIN-рейки предназначен только для установки монтажных клемм и не может быть оснащен автоматическими выключателями или модулями. Для его использования, необходимо заменить крышку 4U на крышку 2U или использовать дополнительную панель увеличенной высоты.

## Гарантия

---

Гарантия 3 года.