

MPLT-FLS-NP.18

Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1

Product Name	Components	Model No.
Индукционная подсветка пола серии Fangzhi	Панель	MPLZ-FLS-NP.17
	Рамка	

Datasheet

Создано: Июнь 19, 2019

Версия: V1.0.0

Перевод: Июль 27, 2021



Рис 1. Индукционная подсветка пола серии Fangzhi



Рис 2. Размеры - Вид сбоку



Рис 3. Вид сзади

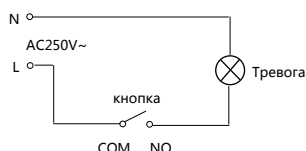


Рис 4. Подключение

Обзор

Индукционная подсветка пола серии Fangzhi (См. Рис. 1) обеспечивает функцию ночного освещения

Функции

- Для отображения предупреждений или вызова помощи.
- Вставьте ключ для отмены аварийных сигналов и сброса аварийной кнопки.

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм
- Допустимое номинальное напряжение 250V AC~. Пожалуйста не превышайте его.

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 4**Вид сбоку - См.Рис. 5****Подключение - См.Рис. 6**

Предупреждение: Перед установкой отключите питание, строго запрещается работать с электричеством.

Примечание: Перед установкой, если кронштейн не был отделен от панели, обратитесь к инструкции по демонтажу.

Внимание: Перед установкой отключите питание и не работайте с электричеством.

Шаг 1. Установите настенную коробку на стену и выведите кабель. Подключите кабели, обращая внимание на безопасность и надежность проводки.

Примечание: Глубина основания розетки Tile Series HDMI и USB Outlet 2.1 должна составлять 70 мм, а глубина основания других неинтеллектуальных розеток продукты должны быть 50 мм.

Тип установки базового блока см. в технических характеристиках

Шаг 2. Совместите винты с обеих сторон нижнего модуля панели с отверстиями на настенной коробке, затем установите и закрепите

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Ключ*1 / Datasheet*1

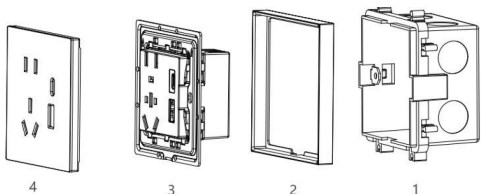


Рис 7- 9. Установка



Рис 10. Горизонтальная установка Рис 11. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

Имя продукта	Тип рамок	Пост	Размеры
2/3/4-постовые рамки	Металл	2 поста	176*90*10.5(mm)
		3 поста	262*90*10.5(mm)
		4 поста	348*90*10.5(mm)
	Пластик	2 поста	172*86*10.5(mm)
		3 поста	258*86*10.5(mm)
		4 поста	344*86*10.5(mm)

Техническая информация

Технические характеристики

Номинальное напряжение	AC220V~, 50/60Hz
Питание	0.75W
Время задержки	30±10с
Цветовая температура	3000к
Расстояние индукции	8м прямо
Влажность хранения	≤93%
Размер	86 x 86 мм. Ширина стороны показана на следующих рисунках
Вес	80.7г
Материалы	Огнезащитный пластик
Установка	Монтажная коробка (См. Рис. 7– 9)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	о	о	о	о	о	о
Элементы	о	о	о	о	-	-
Винты	о	о	о	×	-	-
Припой	×	о	о	о	-	-
Плата	×	о	о	о	о	о
IC	о	о	о	о	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " о " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах

компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

Техническая поддержка

E-mail: support@hdlautomation.ru

Website: <https://www.hdlautomation.ru>

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.