

Имя продукта	Компоненты	Артикул
Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave	Панель	MPEX-2E-NP.18
	Рамка	

Datasheet

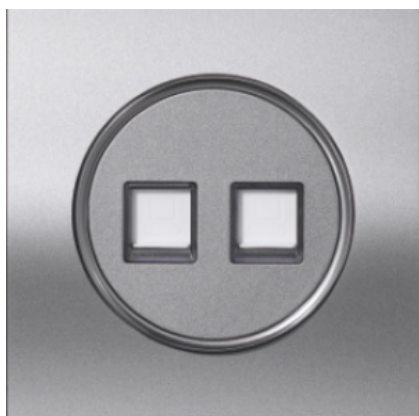


Рис 1. Tile/1-Портовая настенная Ethernet панель



Рис 2. Размеры - Вид Сбоку

Обзор

Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Eave (См Рис 1) позволяет подключить устройство к сети.

Функции

- Позволяет подключать устройства к сети.

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажной коробке.
- Кабели следует подключать в соответствии с метками на задней панели. Пожалуйста, убедитесь в правильности подключения.

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

Установка - См.Рис. 4

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

Горизонтальная установка - См.Рис. 5

Вертикальная установка - См.Рис. 6

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Datasheet*1

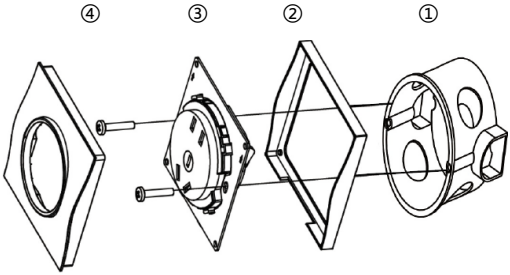


Рис 4. Установка




2 поста



3 поста



4 поста



2 поста

3 поста

4 поста

Рис 5. Горизонтальная установка Рис 6. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

Техническая информация

Технические характеристики

Размер	86*86*37.3 Толщина выступа (из стены): Нижняя точка - 9,3 мм; Верхняя точка - 13,3 мм
Вес	77.8г (Пластик)
Материалы	Пластик
Установка	Монтажная коробка типа 86 (См. Рис. 4)

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	x	-	-
Припой	x	o	o	o	-	-
Плата	x	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	x	x

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " x " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

Имя продукта	Тип рамок	Пост	Размеры
2/3/4-постовые рамки	Металл	2 поста	176*90*10.5(mm)
		3 поста	262*90*10.5(mm)
		4 поста	348*90*10.5(mm)
	Пластик	2 поста	172*86*10.5(mm)
		3 поста	258*86*10.5(mm)
		4 поста	344*86*10.5(mm)

Техническая поддержка

E-mail: support@hdlautomation.ru

Website: <https://www.hdlautomation.ru>

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.