


HDL-VTM117

VTM117+ монтажная коробка для поверхностного монтажа




- Материал: Алюминиевый сплав
- Габариты: 97.0мм×199.0мм×29.0мм (3.82"×7.83"×1.14")

Монтаж

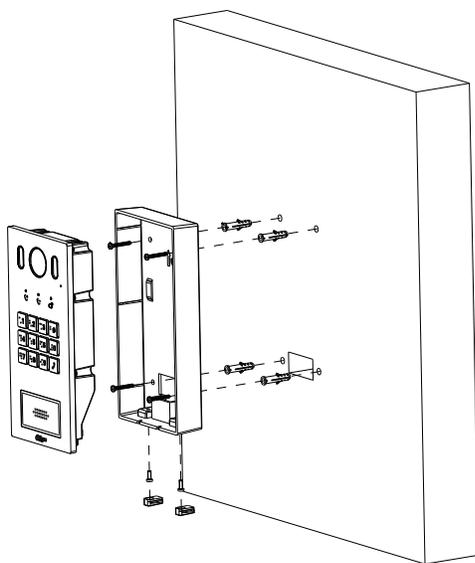

Габариты (мм[дюйм])

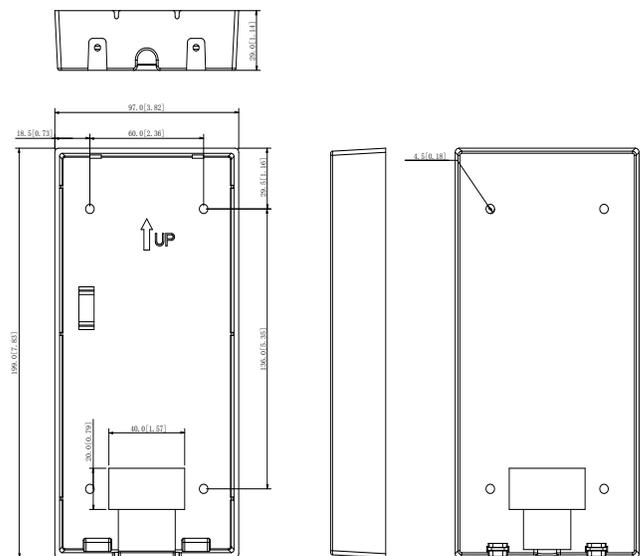

Шаг 1. Прodelайте отверстия для винтов в стене согласно положению винтовых отверстий в монтажной коробке, затем установите дюбель в винтовые отверстия.

Шаг 2. Протяните зарезервированные кабели через отверстие для кабеля на монтажной коробке и подключите их к портам на задней панели VTO.

Шаг 3. Закрепите монтажную коробку на стене с помощью винтов ST4×18.

Шаг 4. Закрепите VTO в монтажной коробке с помощью винтов M3×8.

Шаг 5. Установите резиновые пробки в отверстия на дне монтажной коробки.