


Дата выпуска: 2021.06.17

Версия: V 1.0

Описание

- Использован высокоточный OLED-экран для детального изображения, встроенный датчик температуры и влажности для отображения температуры и влажности в реальном времени;
- Пропорциональный дизайн клавиш фортепиано добавляет ощущение роскоши, а хромированное кольцо элегантно окружает эклектичную панель в стиле ретро.
- Использован огнестойкий поликарбонат для создания высококачественного покрытия, которое нелегко деформировать
- Панель имеет множество функций, таких как управление мощными нагрузками, освещение, диммирование, шторы, кондиционеры, подогрев пола, системы свежего воздуха и сценарии, а конфигурация удобна и гибка.
- Панель оснащена дополнительными функциями пяти каналов, которые могут выбирать задержку, цикл, ШИМ, логику и т.д.
- Доступно до 64 пользовательских сцен, активируемых с помощью одной кнопки, что удобно и универсально, могут быть предоставлены услуги лазерной гравировки;
- Настройка напрямую с помощью ПО ETS

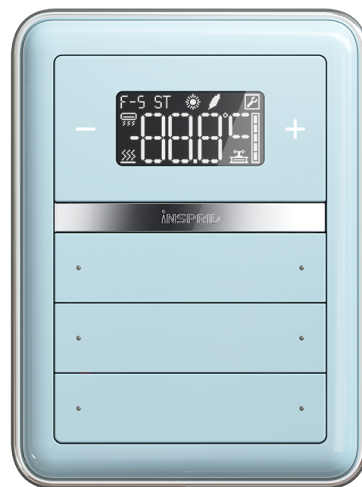


 Кремовый
  Коричневый
  Голубой
  Салатовый
  Вишневый

Технические параметры


Артикул	B53T	Связь	EIB/KNX
Размер	86мм×115мм	Материал	Огнестойкий PC
Напряжение	21-30В DC шинаEIB	Температура	-5~45 Рабочая -25~55 Хранения
Ток	< 12мА	Монтаж	Настенный, в монтажную коробку 86мм
Мощность	< 360Вт		

Габариты

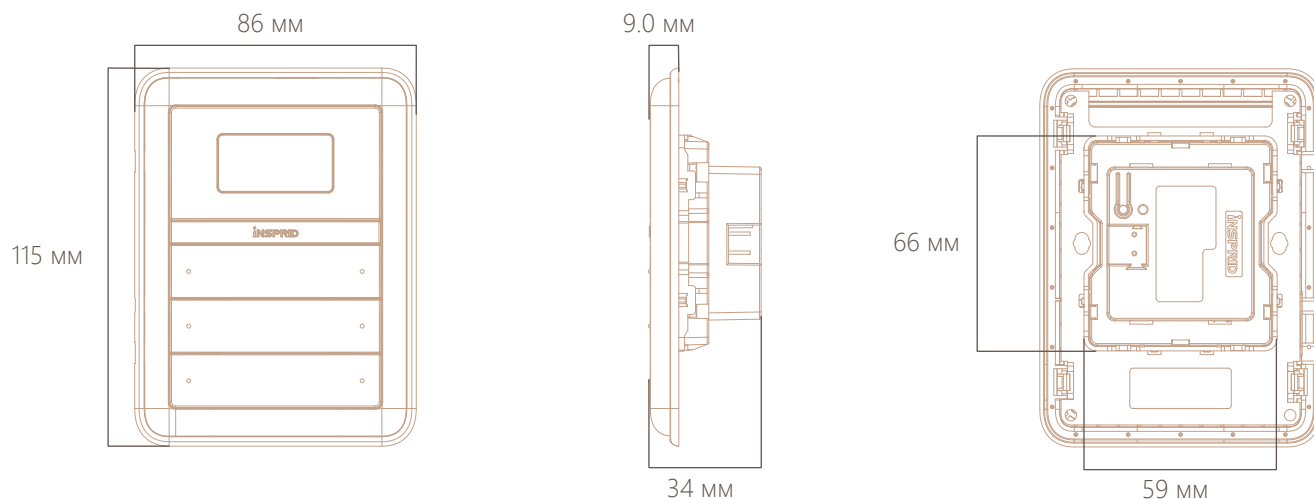


Примечания по установке

Используйте отвертку, чтобы открыть декоративную рамку из паза в нижней части панели. Удерживая рукой верхний и нижний концы модуля панели, выньте модуль панели вертикально;

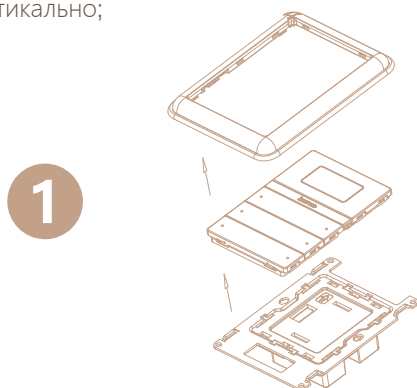


Зачистите 5-миллиметровый провод KNX, который подключается к терминалу KNX и вставляется в интерфейс устройства;

- 1 Индикатор прог.
- 2 Кнопка прогр-я
- 3 KNX -
- 4 KNX +

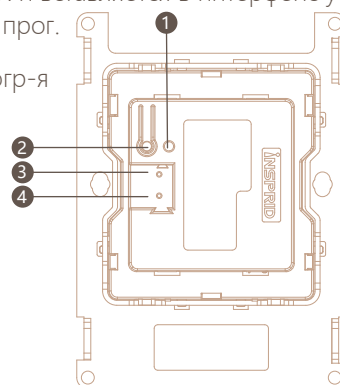

Используйте крепежные винты, чтобы прикрепить плату к монтажной коробке;

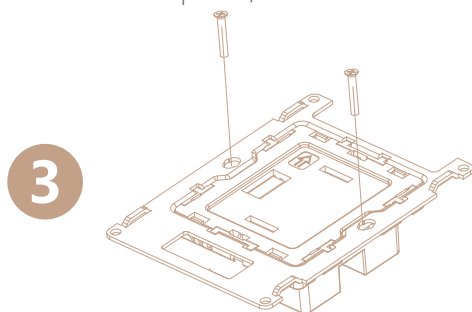

Закрепите панельный модуль и декоративную рамку вниз по очереди. Установка завершена, если панель работает нормально.



⚠ Примечания

- Этот продукт предназначен только для использования в помещении, пожалуйста, не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
- Этот продукт подходит только для безопасного использования в районах ниже 2000 метров над уровнем моря;
- Обратите внимание на влагозащиту, не проливайте воду или другие жидкости на этот продукт
- Не размещайте этот продукт вблизи источников тепла;
- Не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно, это должен делать уполномоченный специалист.